



## Karta techniczna PDF EXFLZ208L4



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 42,80 mm  |
| A               | 36 mm     |
| A1              | 13 mm     |
| A2              | 41,40 mm  |
| A4              | 32 mm     |
| B1              | 56,30 mm  |
| d               | 40 mm     |
| d1              | 56,50 mm  |
| e               | 20 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 172 mm    |
| H               | 172 mm    |
| H3              | 100       |
| J               | 143,50 mm |
| L               | 105 mm    |
| N               | 14 mm     |
| s1              | 39,70 mm  |
| S               | 21,40 mm  |

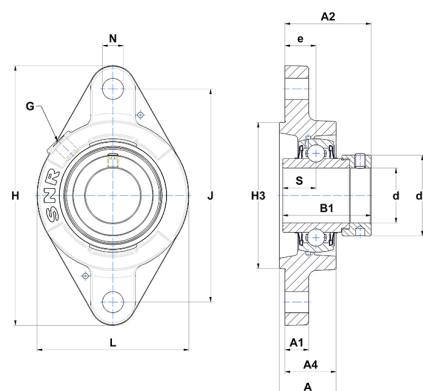

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,88 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ208    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2L4 |