
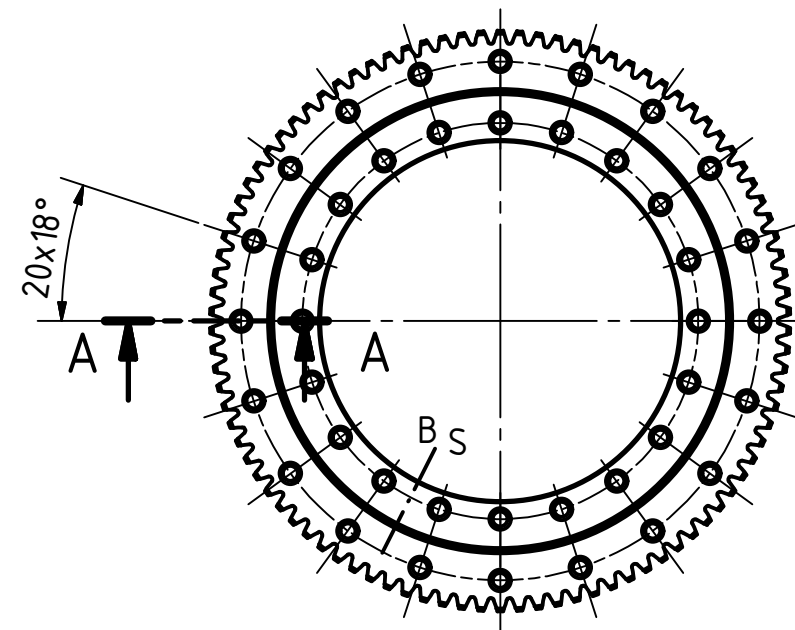


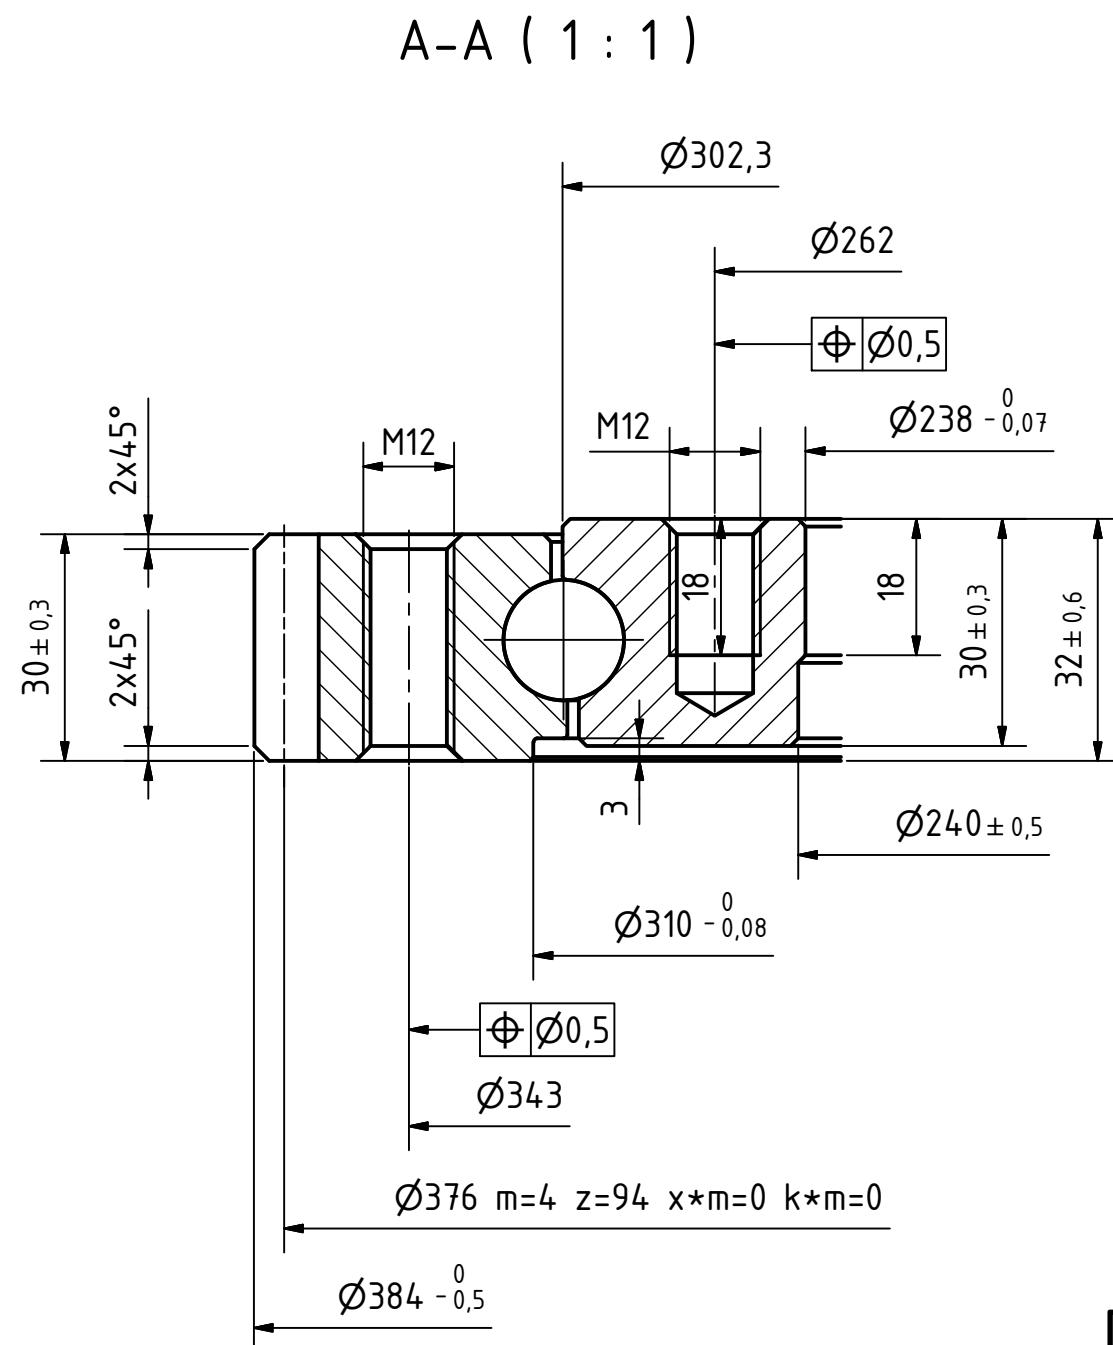

DRAFT
ENTWURF

sharp edges deburred
scharfe Kanten gebrochen und entgratet

GEAR DATA / VERZÄHNUNG						TOLERANCES./ZUL.ABWEICHG.		SURF./OBERFL.		SCALE/MASSSTAB 1:5		WEIGHT/GEWICHT 14 kg	
HARDENED GEAR GEHÄRTETE VERZÄHNUNG		no/nein					DIN ISO 2768-m				 Drehverbindungen Bautzen GmbH Dresdener Str. 88, D-02625 Bautzen Tel: +49 3591 270 88 80 Fax: +49 3591 270 88 88		
NUMBER OF TEETH ZAHNEZAHL		94		REV.	DATE/DATUM	MODIFICATION/ÄNDERUNG		NAME					
PRESSURE ANGLE EINGRIFFSWINKEL		20°		AXIAL PLAY AXIALSPIEL		0,07...0,26 mm			DATE/DATUM	NAME		NAME/BEZEICHNUNG Single-row ball slew.bearing Kugeldrehverbindg., einreihig	
MODULE MODUL		4 mm		RADIAL PLAY RADIALSPIEL		0,04...0,16 mm		DRAWN/GEZ.	19.10.2012	Wie			
ADDENDUM MODIFICATION COEFF. PROFILVERSCHIEBUNGSFAKTOR		0		INNER RING MOUNTING HOLES INNERING BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN		20x M12		CHECKED/KONT.				DRAWING-NO./ZEICHNUNGSNR. K11.16.0302.810	
PROFILE CORRECTION PROFILVERSCHIEBUNG		0 mm		OUTER RING MOUNTING HOLES AUSSENRING BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN		20x M12		NORM					
TRUNCATION KOPFKÜRZUNG		0 mm		GREASE HOLES SCHMIERBOHRUNGEN				MATERIAL/WERKSTOFF		42CrMo4QT		1 A3	
PITCH CIRCLE DIAMETER TEILKREISDURCHMESSER		376 mm		LOADING PLUG STOPFEN		B							
GEAR QUALITY VERZÄHNUNGSQUALITÄT		12 acc. to DIN3962		SOFT ZONE HARTESCHLUPF		S							
TOLERANCE BLOCK TOLERANZFELD		e28 acc. to DIN3967		LIFTING HOLES TRANSPORTBOHRUNGEN									