

Produktinformation

13 05 160 T BK

Verdrahtungszange



- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Geeignet zum Schneiden, Biegen, Greifen, Crimpen und Abisolieren
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen


Allgemein

Artikel-Nr.	13 05 160 T BK
EAN	4003773080398
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	167 g
Abmessungen	160 x 85 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden


Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²
Absturzsicherung	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

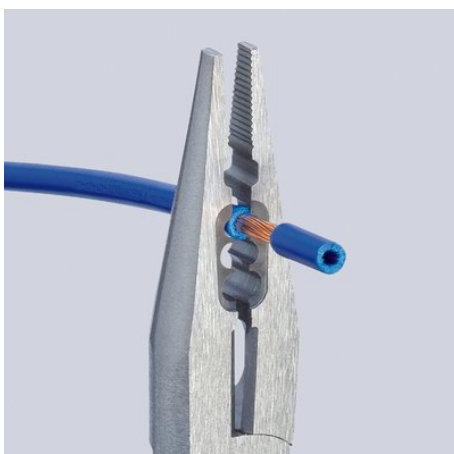


Abisolieren 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²

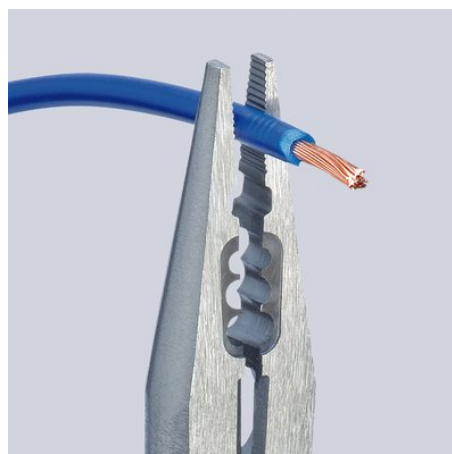

Greifen



Crimpen 0,5 bis 2,5 mm²

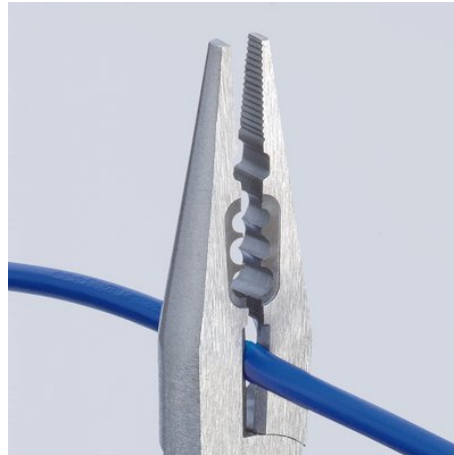

Schneiden