

Produktinformation

36 32 125

Elektronik-Bestückungszange



- Zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen
- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Präzisionsgelenk
- Seitenwinkel sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten
- Zum Quetschen und Kürzen unter der Platine auf 1,6 mm Länge
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Glatt geschliffene Greifflächen; Kanten sorgfältig entgratet
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile


MM

Allgemein

Artikel-Nr.	36 32 125
EAN	4003773016885
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	108 g
Abmessungen	125 x 61 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 1,0 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	7,5 mm
Spitzendicke (W4)	4,0 mm
Kopfbreite (W3)	11,5 mm
Griffweite	7,5 mm
Backenlänge (L3)	18,0 mm
Anwendung	Draht kürzen auf 1,6 mm und quetschen

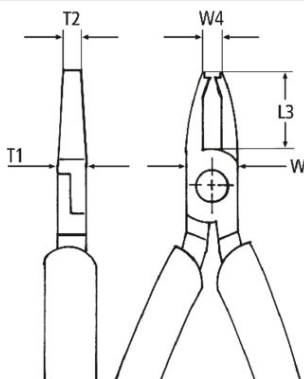

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

