


Produktinformation

97 49 60

- Anwendung: gedrehte Kontakte (HTS + Harting) 0,14 - 4,0 mm²
- Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 90 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang

Crimpeinsatz

Für gedrehte Kontakte (HTS + Harting)

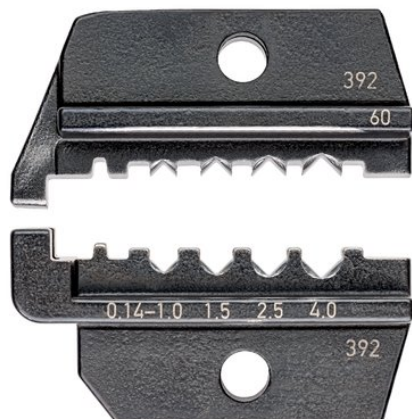

Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 60
EAN	4003773030928
Gewicht	53 g
Abmessungen	50 x 17 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	Gedrehte Kontakte (z. B. Harting HAN D®, HAN E®, Tyco Electronics HND-Serie, HE/HA-Serie, HVT-Serie)
Kapazität Quadratmillimeter	0,14 — 4 mm ²
Anzahl der Nester	4
AWG	26 — 12

Zubehör

97 49 90	Positionierhilfe für 97 49 60 (HTS + Harting),
----------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten