


Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.


Arbeitsdruck max.	10 bar
Temperaturbereich	0 °C bis 60 °C
Material	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering	Kunststoff
Medium	Druckluft
Anwendungsbereich	Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PU oder PA (Nylon)



122.006-4M

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde mit Außensechskant, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Gewindenorm
148785	122.005-3M	M5	3	3,5	15,8	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148786	122.005-4M	M5	4	3,5	16,9	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148787	122.005-6M	M5	6	3,5	17,8	10	DIN 13-1, NBR O-Ring
148789	122.006-4M	M6	4	4,5	18,2	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148791	122.018-4M	G 1/8	4	5,5	18,2	10	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring



207.005-4M

Gerade Steckverschraubung mit rundem Körper, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Gewindenorm
148802	207.005-4M	M5	4	3,5	16,8	8	8,5	DIN 13-1, NBR O-Ring
148803	207.005-6M	M5	6	3,5	17,7	10	10,0	DIN 13-1, NBR O-Ring
148805	207.006-4M	M6	4	4,5	18,2	8	8,6	DIN 13-1, NBR O-Ring
148810	207.018-6M	G 1/8	6	5,5	18,2	12	10,0	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring

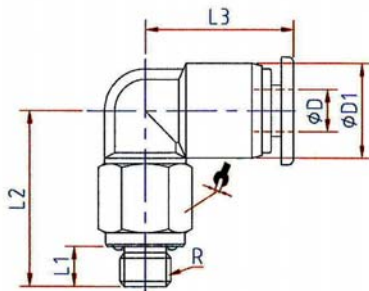

125.006-4M

L-Steckverschraubung, drehbar, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Ø D1 mm	SW mm	Gewindenorm
148814	125.003-4M	M3	4	3,0	14,6	16,0	8,1	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148816	125.005-4M	M5	4	3,5	15,6	16,0	8,1	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148817	125.005-6M	M5	6	3,5	16,3	16,7	10,7	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148819	125.006-4M	M6	4	4,5	16,6	16,0	8,1	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148826	126.018-6M	R 1/8	6	8,0	19,0	16,7	10,0	10	ISO 7-1, Gewindebeschichtung

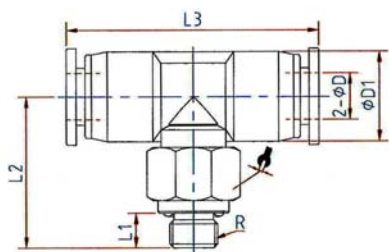

131.005-4M

T-Steckverschraubung, drehbar, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Ø D1 mm	SW mm	Gewindenorm
148842	131.005-4M	M5	4	3,5	15,8	29,1	8,4	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148843	131.005-6M	M5	6	3,5	17,0	32,8	10,7	8	DIN 13-1, NBR O-Ring

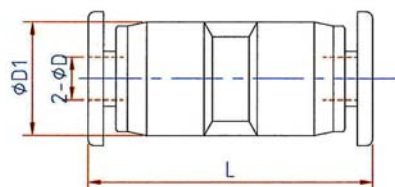

135.004M

Gerade Steckverbindung, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L mm	Ø D1 mm
148863	135.003M	3	19,8	6,2
148864	135.004M	4	25,2	8,1
148865	135.006M	6	26,3	10,7

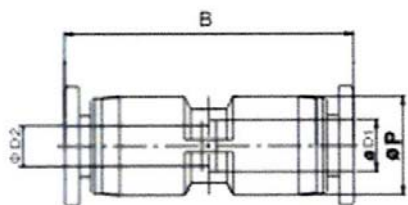

136.0403M

Gerade Steckverbindung, reduzierend, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	B mm	Ø P mm
148866	136.0403M	4/3	24,9	8,1



137.006M

L-Steckverbindung, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	2-L1 mm	L2 mm
148872	137.004M	4	8,1	3,2	14,6	6,1
148873	137.006M	6	10,7	3,2	16,2	7,0

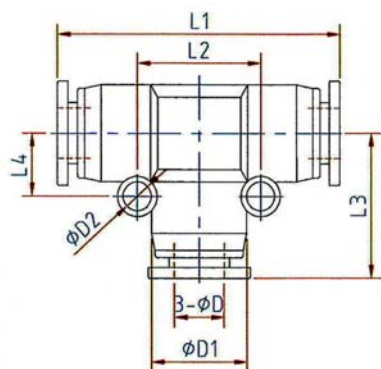

138.004M

T-Steckverbinding, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm
148877	138.003M	3	22,8	9,8	11,4	4,7	6,2	3,2
148878	138.004M	4	29,2	12,0	15,5	6,0	8,1	3,2
148879	138.006M	6	32,8	18,0	15,9	7,0	10,7	3,3

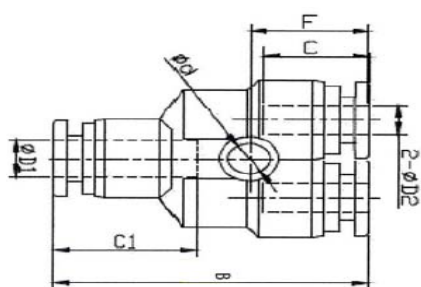

141.0604M

Y-Steckverbinding, reduzierend, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	C1 mm	C mm	B mm	Ø d mm	F mm
148886	141.0604M	6/4	12,4	12,0	31,6	3,2	13,2