

### Mini-Kugelhahn mit Drehgriff

Gehäuse und Kugel:

Messing vernickelt

Drehgriff:

Kunststoff

Kugeldichtung:

Teflon

Spindelabdichtung:



NBR

Mediums- und Umgebungstemperatur:

-10°C bis +80°C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

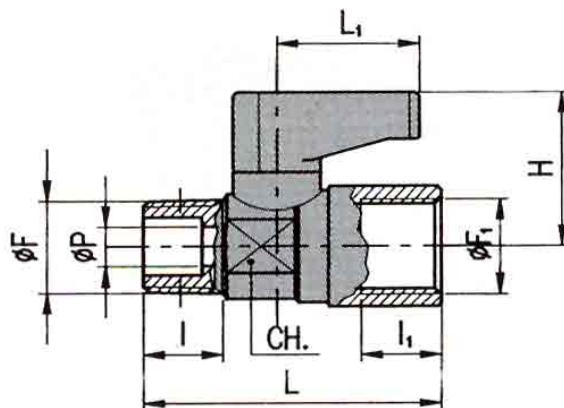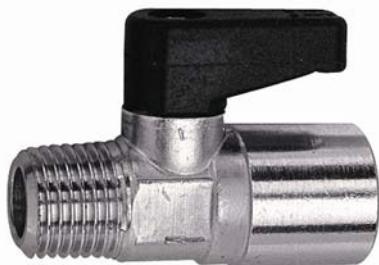

Art.-Nr.	ØF	ØF1	ØP	I	I1	L	L1	H	Ch
371.03	1/8	1/8	5,5	8,0	8	35,5	19	21,5	14
371.04	1/4	1/8	5,5	11,0	8	38,0	19	21,5	14
371.05	1/4	1/4	5,5	11,0	11	40,5	19	21,5	14
371.06	3/8	1/4	5,5	11,5	11	41,5	19	21,5	14