
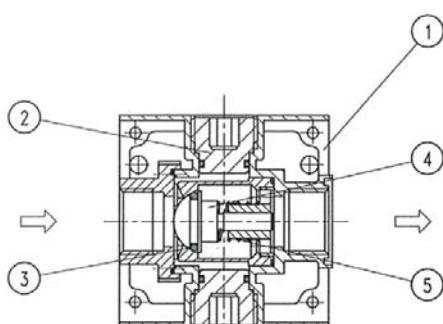


Typ	V 33/1	V 34/1
KenngroÙe		
AnschluÙgewinde	G 1/2	G 3/4
Bauart	Sitzventil, federbelastet	
Einbaulage	beliebig	
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar	
Öffnungsdruck	Pe min. 0,1 bar	
Mediums- und		
Umgebungstemperatur	max. 50°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)	
DurchfluÙ P-B G 1/2	Q 2400 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)	
DurchfluÙ P-C G 1/4	Q 1020 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)	
Befestigungsart	Winkel oder 2 Durchgangsbohrungen	
Gewicht	0,682 kg	



Ersatz-Teile

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
 - Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP 33
 - Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 33, erfordert Koppelpaket(e) KP 33 Z
 - Bei Koppellung von Einheiten der BG.32 sind Geräte V 33 koppelbar

Baugruppe 3

Bestellhinweis

V **/1

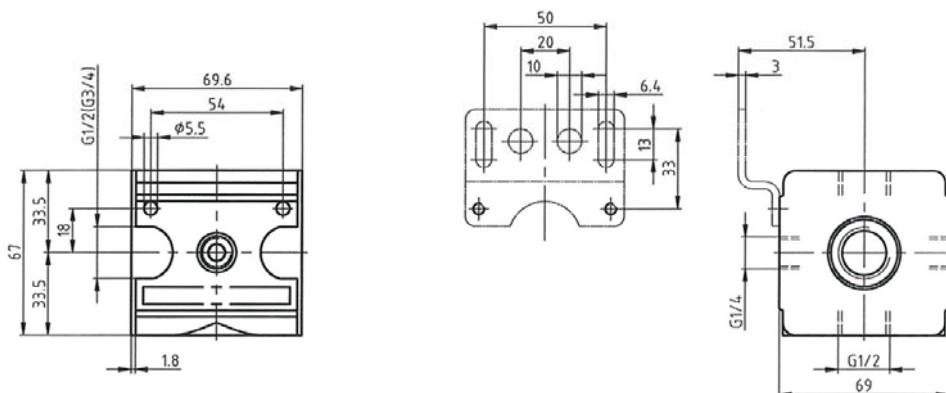


Typ

1 Anschluß

Bestellbeispiel: V 33/1

Rückschlagventil »multifix«

Artikel-Nr. V 33/1 und V 34/1

Abmessungen (mm)

Durchflußcharakteristik

Zubehör

Einsatzbeispiel
