

Mini-Kugelhähne

- sandgestrahlte Ausführung -

Gehäuse und Kugel:

Messing vernickelt

Handhebel:

Kunststoff

Kugelabdichtung:

PTFE

Spindelabdichtung:

FKM

Mediums- und Umgebungstemperatur:


-10 °C bis +90 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Einsatzbereich:

Druckluft, Wasser, Öle und ungiftige Gase

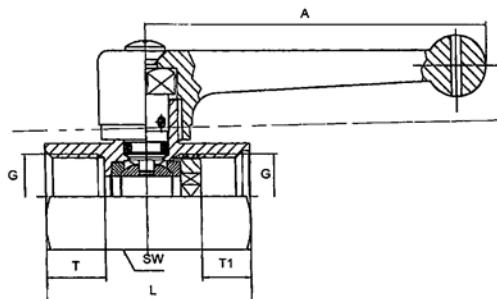

374.01



347.11

Kugelhahn mit Handhebel

Artikel-Nr.	Gewinde G	SW	DN	A	L	T	T1
374.01	1/4 innen	21	8	68,5	41,5	9,0	10,5
374.02	3/8 innen	21	8	68,5	41,5	12,0	10,0
374.03	1/2 innen	25	10	68,5	47,0	12,5	10,5
374.11	1/4 innen/außen	21	8	68,5	41,5	9,0	10,5
374.22	3/8 innen/außen	21	8	68,5	40,5	10,0	10,0
374.33	1/2 innen/außen	25	10	68,5	46,5	12,0	10,6