


- Edelstahl 1.4408 -

Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 20 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

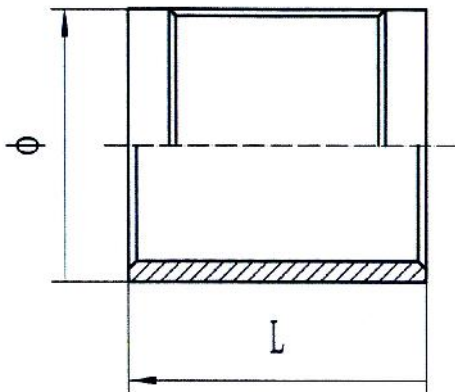

269.06-ES

Muffe, rund

Art.-Nr.	Gewinde G	Ø	L
269.01-ES	1/8	16,3	25,0
269.02-ES	1/4	19,9	24,9
269.03-ES	3/8	23,2	30,2
269.04-ES	1/2	27,3	34,4
269.05-ES	3/4	32,7	38,8
269.06-ES	1	40,4	43,5
269.07-ES	1 1/4	49,0	49,3
269.08-ES	1 1/2	55,1	53,2
269.09-ES	2	67,5	62,8

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen