


## Bezeichnung

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1  | Gehäuse                          |
| 2  | Deckel                           |
| 3  | Spindel                          |
| 4  | Schieber                         |
| 5  | Packung                          |
| 6  | Mutter                           |
| 7  | Unterlegscheibe                  |
| 8  | Packung                          |
| 9  | Mutter                           |
| 10 | Handrad                          |
| 11 | Platte mit Aufdruck auf/zu (s/o) |
| 12 | Handradmutter                    |
| 13 | Unterlegscheibe                  |

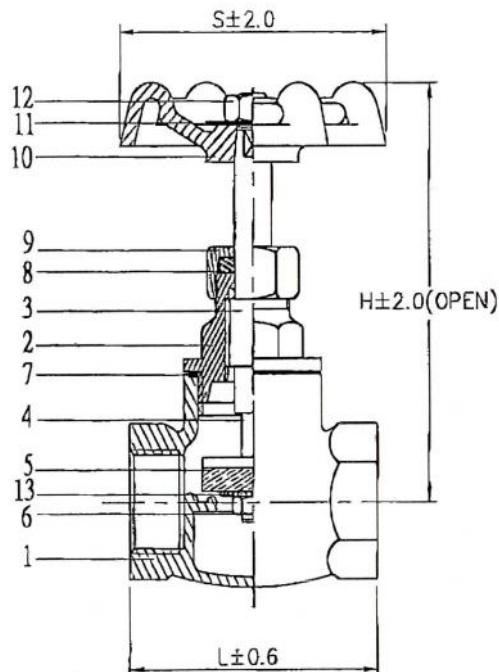

## Muffen-Absperrventile

max. Betriebsdruck:

10,0 bar

Verwendungsbereich:

nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis max. 90 °C

Gehäuse und Oberteil:

Rotguss

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	H	L	S
250.51	1/2	15	78,0	54,0	58,0
250.52	3/4	20	78,0	54,5	58,0
250.53	1	25	82,0	61,0	58,0
250.54	1 1/4	32	126,0	88,5	79,0
250.55	1 1/2	40	128,0	101,0	79,0
250.56	2	50	149,0	117,0	85,0



250.52