


Material: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform
O-Ring: NBR
Arbeitsdruck: max. 18,0 bar
Betriebstemperatur: max. 70 °C

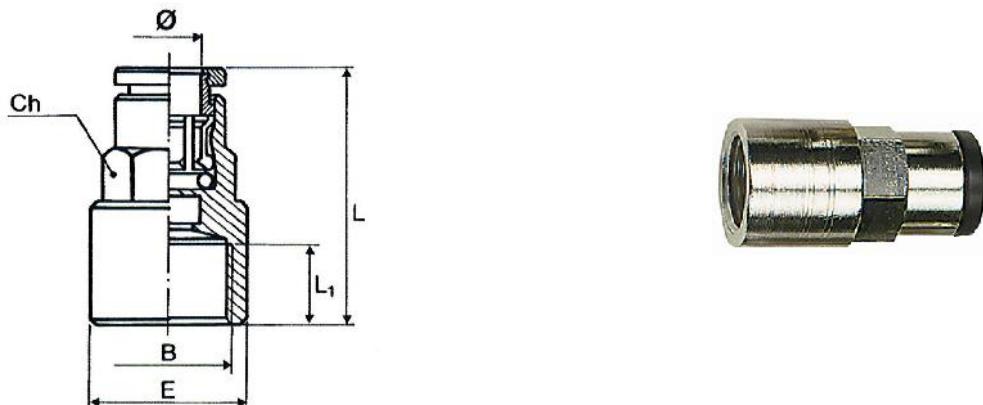

Gerade Einschraubverschraubung, mit Innengewinde

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	E	L	L1
46.018-4	4,0	G 1/8	11	14,0	28,5	7,0
46.018-5	5,0	G 1/8	11	14,0	28,5	7,0
46.018-6	6,0	G 1/8	13	15,0	30,5	7,0
46.018-8	8,0	G 1/8	14	17,0	31,5	7,0
46.014-6	6,0	G 1/4	13	17,0	33,0	8,0
46.014-8	8,0	G 1/4	14	17,0	34,0	8,0
46.014-10	10,0	G 1/4	17	20,0	36,0	8,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 58 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 59, 60 und 61.