

Material:

Druckbereich:

Temperatur:


Einsatzbereich:

Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)

max. 60,0 bar

max. 150 °C


Sie werden für pneumatische, ölhydraulische oder hydraulische Kreisläufe verwendet. Im Allgemeinen können sie mit allen Medien eingesetzt werden, die mit Messing, bzw. vernickeltem Messing, verträglich sind.



N 29

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	ØD	A	B	L	SW1	SW2
N 21	4,0	R 1/8	8,0	27,0	10	10
N 23	6,0	R 1/8	8,0	28,0	12	12
N 24	8,0	R 1/8	8,0	29,5	14	12
N 28	6,0	R 1/4	11,0	32,5	12	14
N 29	8,0	R 1/4	11,0	33,0	14	14
N 30	10,0	R 1/4	11,0	37,5	19	17
N 34	8,0	R 3/8	11,5	33,0	14	17
N 35	10,0	R 3/8	11,5	38,0	19	17
N 36	12,0	R 3/8	11,5	39,0	22	19
N 39	10,0	R 1/2	14,0	40,5	19	22
N 40	12,0	R 1/2	14,0	41,0	22	22
N 41	15,0	R 1/2	14,0	42,5	27	22
N 42	18,0	R 1/2	14,0	43,0	32	26



N 64

Manometerverschraubung, mit Innengewinde


Artikel-Nr.	ØD	A	B	L	SW1	SW2
N 60	4,0	G 1/8	8,0	24,5	10	14
N 61	6,0	G 1/8	8,5	25,5	12	14
N 62	8,0	G 1/8	8,0	26,5	14	14
N 63	6,0	G 1/4	11,0	30,0	12	17
N 64	8,0	G 1/4	11,0	31,0	14	17
N 65	10,0	G 1/4	11,0	35,5	19	17
N 66	8,0	G 3/8	11,5	31,0	14	20
N 67	10,0	G 3/8	11,5	36,5	19	20
N 68	12,0	G 3/8	11,5	36,0	22	20
N 69	12,0	G 1/2	15,0	39,5	22	24
N 70	15,0	G 1/2	15,0	40,0	27	24
N 71	18,0	G 1/2	15,0	42,0	32	26



N 55

Gerade Verschraubung, beiderseits Rohranschluss

Artikel-Nr.	ØD	L	SW1	SW2
N 50	4,0	34,0	10	10
N 54	6,0	35,0	12	12
N 55	8,0	38,5	14	14
N 56	10,0	47,5	19	17
N 57	12,0	48,0	22	19
N 58	15,0	50,0	27	24
N 59	18,0	56,0	32	27



N 75


Winkelverschraubung, beiderseits Rohranschluss

Artikel-Nr.	ØD	L	SW1	SW2
N 73	4,0	21,0	10	9
N 74	6,0	23,0	12	9
N 75	8,0	24,0	14	11
N 76	10,0	32,0	19	13
N 77	12,0	34,5	22	15
N 78	15,0	38,0	27	17
N 79	18,0	44,0	32	22


Schwenkbare Winkelverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring




N 84

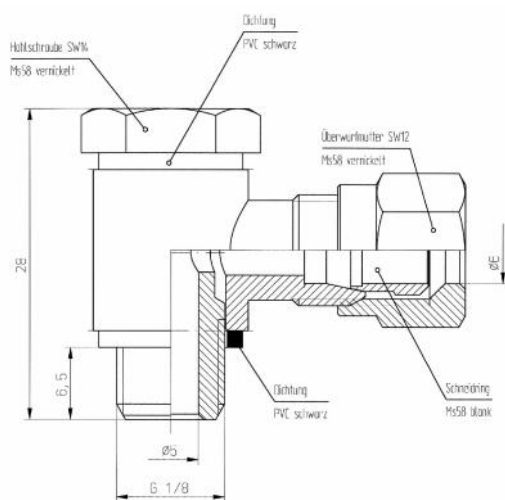


N 81

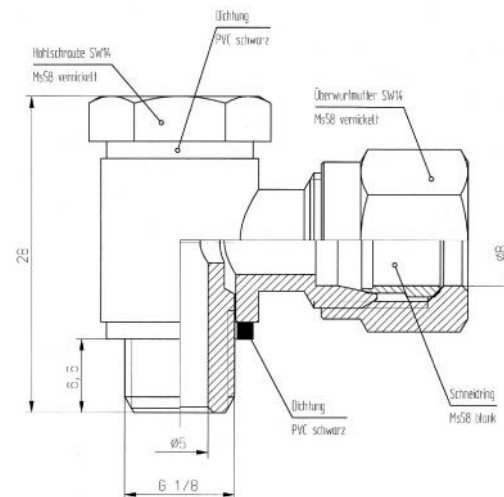


N 82

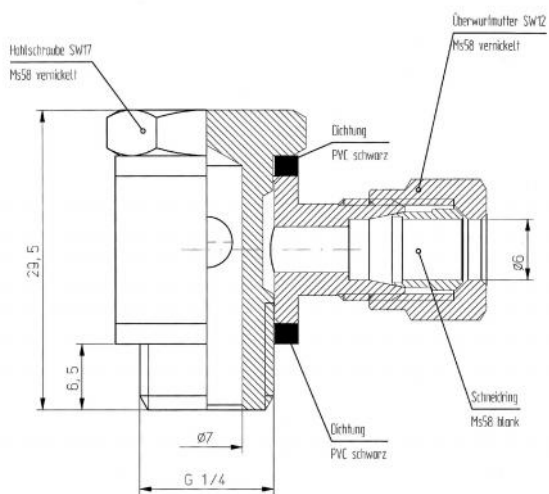

N 83

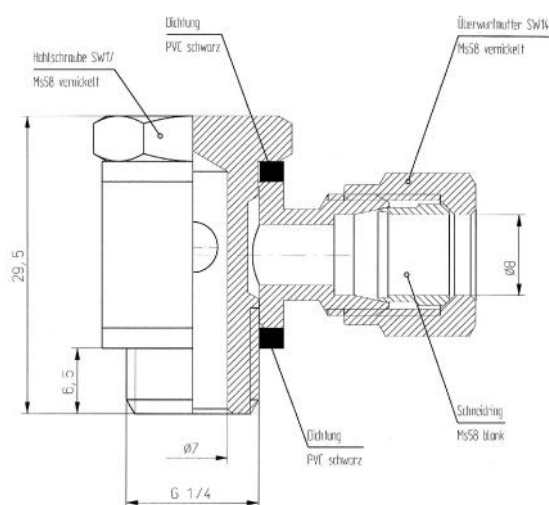


N 84



N 93

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1

Artikel-Nr.	ØD	A	B	C	L	SW1	SW2
N 89	4,0	R 1/8	8,0	16,0	21,0	10	9
N 90	6,0	R 1/8	8,0	16,0	22,0	12	9
N 91	8,0	R 1/8	8,0	17,0	24,0	14	11
N 92	6,0	R 1/4	11,0	20,0	24,5	12	11
N 93	8,0	R 1/4	11,0	20,0	24,0	14	11
N 94	10,0	R 1/4	11,0	23,5	32,0	19	13
N 97	8,0	R 3/8	11,5	24,0	27,0	14	13
N 98	10,0	R 3/8	11,5	24,0	32,0	19	13
N 99	12,0	R 3/8	11,5	25,5	34,5	22	15
N 101	10,0	R 1/2	13,0	28,5	34,0	19	15
N 102	12,0	R 1/2	13,0	28,5	34,5	22	15
N 103	15,0	R 1/2	14,0	30,0	38,0	27	17
N 104	18,0	R 1/2	14,0	34,0	44,0	32	22



VH 8

Verstärkungshülsen

Artikel-Nr.	Rohr-Außen-Ø	D1	D2	D3	A	B
VH 2	4x2	2,0	1,3	3,5	8,0	0,3
VH 4	6x4	4,0	3,5	5,0	10,0	0,4
VH 6	8x6	6,0	5,5	8,0	15,0	0,5
VH 8	10x8	8,0	7,0	10,0	15,0	0,5
VH 9	12x9	9,0	8,0	12,0	15,0	0,5
VH 10	12x10	10,0	9,0	12,0	15,0	0,5
VH 12	15x12	12,0	11,0	15,0	15,0	0,5
VH 14	18x14	14,0	13,0	17,0	18,0	0,6

Abteilung ZeDok


Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 05/2013 Technische Änderungen vorbehalten.


Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen



N 117

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	ØD	A	B	C	L	SW1	SW2
N 110	4,0	R 1/8	8,0	16,0	44,0	10	9
N 112	6,0	R 1/8	8,0	16,0	46,0	12	9
N 115	8,0	R 1/8	8,0	17,0	48,0	14	11
N 116	6,0	R 1/4	11,0	20,0	46,0	12	11
N 117	8,0	R 1/4	11,0	20,0	48,0	14	11
N 118	10,0	R 1/4	11,0	23,5	64,0	19	13
N 119	8,0	R 3/8	11,5	24,0	54,0	14	13
N 120	10,0	R 3/8	11,5	24,0	64,0	19	13
N 121	12,0	R 3/8	11,5	25,5	69,0	22	15
N 124	12,0	R 1/2	14,0	28,5	69,0	22	14
N 125	15,0	R 1/2	14,0	30,0	76,0	27	17
N 126	18,0	R 1/2	14,0	34,0	88,0	32	22



N 136

T-Verschraubung, allseitig Rohranschluss


Artikel-Nr.	ØD	C	L	SW1	SW2
N 130	4,0	21,0	44,0	10	9
N 135	6,0	23,0	46,0	12	9
N 136	8,0	24,0	48,0	14	11
N 137	10,0	32,0	64,0	19	13
N 138	12,0	34,5	69,0	22	15
N 139	15,0	38,0	76,0	27	17
N 140	18,0	44,0	88,0	32	22



N 353

Schneidringe (Messing blank)

Artikel-Nr.	ØD
N 350	4,0
N 352	6,0
N 353	8,0
N 362	10,0
N 363	12,0
N 364	15,0
N 365	18,0



N 403

Überwurfmuttern

Artikel-Nr.	ØD	A	SW
N 400	4,0	M8x1	10
N 402	6,0	M10x1	12
N 403	8,0	M12x1	14
N 407	10,0	M16x1,5	19
N 408	12,0	M18x1,5	22
N 409	15,0	M22x1,5	27
N 410	18,0	M26x1,5	32

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 05/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen