


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16,0 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

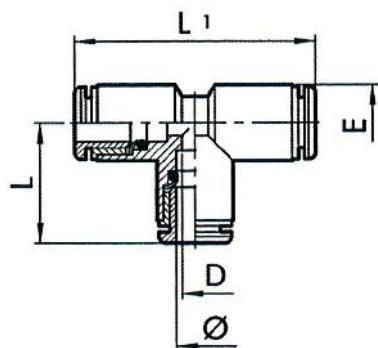

749.006

### T-Verbinder

Art.-Nr.	Ø	L	L1	D	E
749.003	3,0	10,4	20,8	2,0	6,3
749.004	4,0	16,0	32,0	2,5	9,5
749.006	6,0	18,3	36,6	4,5	11,5
749.008	8,0	20,7	41,4	6,5	13,5
749.010	10,0	23,0	46,0	8,0	15,5
749.012	12,0	25,5	51,0	10,0	20,5


Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

### Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753  
Fax. 07125/949799  
e-mail: [zedok@riegler.de](mailto:zedok@riegler.de)

Ausgabe 02/2009 Technische Änderungen vorbehalten.

**Riegler & Co. KG**, Druckluft-Armaturen

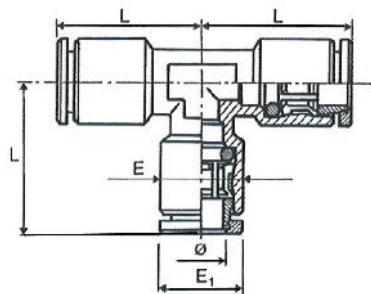**T-Verbinder**

Art.-Nr.	Ø	E	E1	L
49.005	5,0	10,5	11,5	23,0