


Intensiv Kaltreiniger



Aromatenarmer, schnell trennender Kaltreiniger.

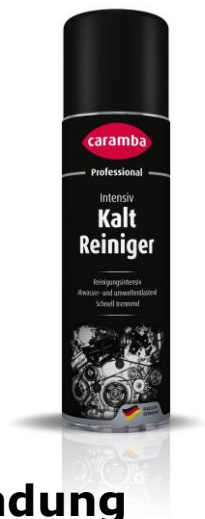

Eigenschaften

- Entfernt schnell und gründlich Öl-, Harz-, Fettverschmutzungen und Verkrustungen von Motoren und Metallteilen.
- Schnell trennend, emulgiert nicht und belastet so das Abwasser nicht.
- Enthält keine organischen Halogenverbindungen, ist frei von AOX.

Anwendung

Intensiv Kaltreiniger aufsprühen, einwirken lassen und mit einem möglichst starken Wasserstrahl, z.B. HD-Gerät, abspritzen. Bei sehr starker Verschmutzung Vorgang evtl. wiederholen.

Hinweise

- Achtung: Nicht auf heiße Teile sprühen! Kaltreiniger dürfen nur in Verbindung mit einem Leichtflüssigkeitsabscheider (Benzinabscheider) verwendet werden. Um eine Abwasserentlastung zu erzielen, dürfen sie zudem nicht gleichzeitig mit emulgierend wirkenden tensidhaltigen Abwässern in den Leichtflüssigkeitsabscheider gelangen.
- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- Aussehen: farblose, klare Flüssigkeit
- Geruch: benzinartig
- Dichte bei 20 ° C : 0,770 – 0,830 g/

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.