


Steckschlüssel Satz · TORX® Doppel-Ringschlüssel · Steckschlüsseleinsätze usw.

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil · 10 – 22 · E4 – E24 · T6 – T60 · Anzahl Werkzeuge: 75

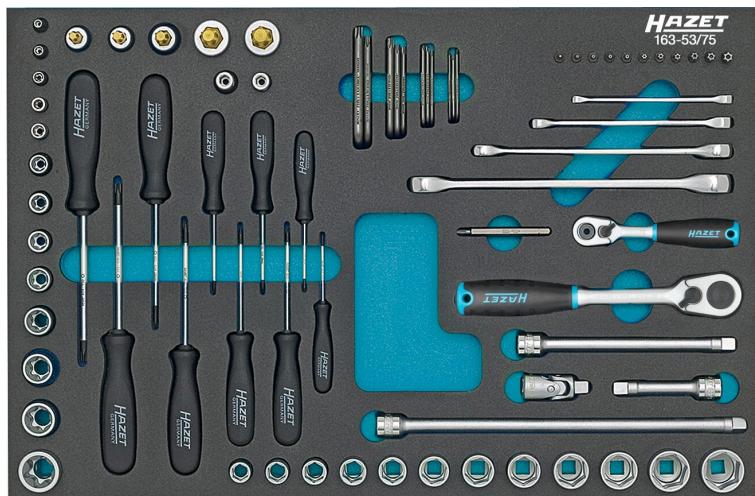

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: · 10 – 22 · E4 – E24 · T6 – T60
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3,13 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
- **HAZET Safety-Insert-System (SIS)**
 - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
 - Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
 - Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
 - Passend für alle HAZET Werkstattwagen *Assistent* mit Schubladen
Für die Werkstattwagen *Assistent* 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
- Anzahl Werkzeuge: 75
- Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E 6 XE 8 · 609-E 10 XE 12 · 609-E 14 XE 18 · 609-E 20 XE 24
Schraubendreher *trinamic*® 803-T 6 · 803-T 7 · 803-T 8 · 803-T 9 · 803-T 10 · 803-T 15 · 803-T 20 · 803-T 25 · 803-T 27 · 803-T 30
Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 4 · 850-E 5 · 850-E 6 · 850-E 7 · 850-E 8
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-10 · 880-11 · 880-12 · 880-13 · 880-14 · 880-15 · 880-16 · 880-17 · 880-18 · 880-19 · 880-21 · 880-22
Steckschlüsseleinsatz · TORX® 880-E 10 · 880-E 11 · 880-E 12 · 880-E 14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 8802-T 40 · 8802-T 45
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 · 8821-6 · 8821-10
Steckschlüsseleinsatz · TORX® 900-E 16 · 900-E 18 · 900-E 20 · 900-E 24
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T 50 · 992-T 55 · 992-T 60
Winkelschraubendreher 2115-T 6 · 2115-T 7 · 2115-T 8 · 2115-T 9 · 2115-T 10 · 2115-T 15 · 2115-T 20 · 2115-T 25 · 2115-T 27 · 2115-T 30 · 2115-T 40

Produktdatenblatt

163-53/75

EAN-No. 4000896122783



Bit 2223 N-T 6 · 2223 N-T 7 H · 2223 N-T 8 H · 2223 N-T 9 H · 2223 N-T 10 H · 2223 N-T 15 H · 2223 N-T 20 H · 2223 N-T 25 H · 2223 N-T 27 H · 2223 N-T 30 H · 2223 N-T 40 H

Bit 2223 LG-T 25

Adapter 2250-1 · 2250-2

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits · feinverzahnt 863 HP B

Abmessungen / Länge	519 mm x 342 mm
Abtrieb	Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	75
Artikelnummer	163-53/75
EAN-No.	4000896122783
Kurztext	Steckschlüssel Satz · TORX® Doppel-Ringschlüssel · Steckschlüsseleinsätze usw.
Netto-Gewicht (g)	3126 g
Netto-Gewicht (kg)	3,13 kg
Schlüsselweite_Stücklisten	10 – 22 · E4 – E24 · T6 – T60