

Produktinformation

87 01 250 SB

KNIPEX Cobra®
 Hightech-Wasserpumpenzange


DIN ISO 8976



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

| Allgemein | |
|--|--|
| Artikel-Nr. | 87 01 250 SB |
| EAN | 4003773012023 |
| Zange | grau atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 357 g |
| Abmessungen | 250 x 85 x 19 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| Technische Attribute | |
| Einstellpositionen | 25 |
| Kapazität für Rohre (Zoll) | Ø 2 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 46 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 50 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

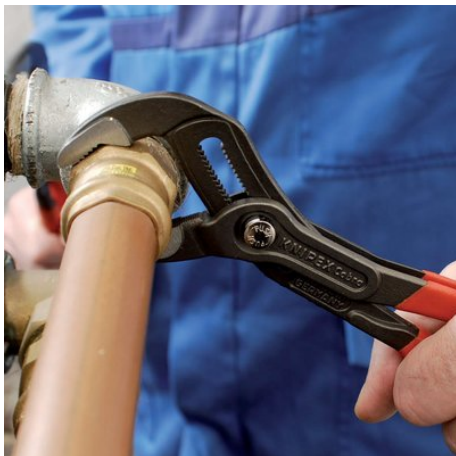



Gegen die Drehrichtung versetzte Zähne bewirken einen Selbstklemmeffekt und verhindern das Abrutschen am Werkstück.

