

# Technisches Datenblatt PDF


## UC31031G2L3



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	61 mm
C	32 mm
C1	9,90 mm
d	49,21 mm
D	110 mm
G	7/1620UNF
m	12 mm
r	2
S	22 mm
SW	5,56 mm

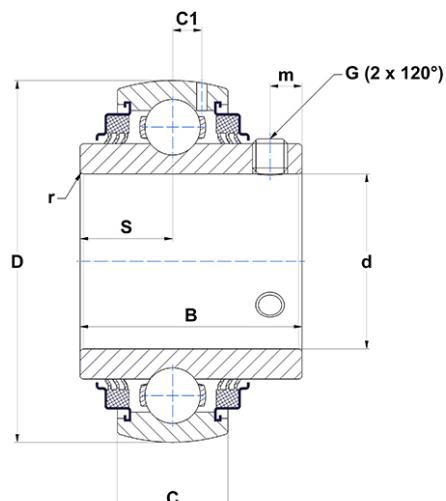

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	62 kN
C0	37,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,68 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm