


Schleifpapier, klettthaftend

PS 33 CK

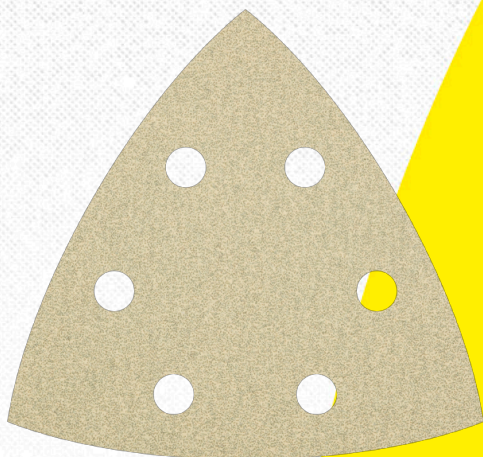

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Produktnutzen

Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Anwendung

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●

Einsatzbereich

- Automobilindustrie
- Windkraftindustrie
- Flugzeugbau
- Holzverarbeitende Industrie
- Handwerksbetriebe

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
96	40	△ GLS 15	PS 33 CK	100	147163
96	60	△ GLS 15	PS 33 CK	100	147164
96	80	△ GLS 15	PS 33 CK	100	147165
96	100	△ GLS 15	PS 33 CK	100	147166
96	120	△ GLS 15	PS 33 CK	100	148195

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

